

アクセサリ！使用情報

Accessories・Information

- ・レヂノックス・インターナル砥石(平型砥石)一般鋼材用
- ・バインといし
- ・ミニといし
- ・サンディングペーパー

- ・ラバーパット
- ・軸付砥石
- ・ワイヤーブラシ
- ・ハイパワーブラシ
- ・防振ハンドル
- ・ニューダービー面取器

アクセサリ

Grinder Accessories

Kosoku

レヂノックス・インターナル砥石(平型砥石) 一般鋼材用

Flat Wheel "RESINOX"

- 使用グラインダ: 高周波グラインダ
- ・ストレートグラインダで使用する内面研削用砥石
- ・Inner grinding wheel for Straight Grinders
- ・High cut rate and durable for all types of material
- ・Max.operating peripheral speed 50 m/s (3,000 m/min)

最大スピード
Maximum allowable speeds
50m/s(3,000m/min)



外径 Outer diameter (mm)	厚 Thickness (mm)	ネジ径 Screw diameter (mm)	砥粒 Abrasives	粒度 Grain size	入り数 Package contents	最高使用周速度 Maximum peripheral usage speed 最大回転数 Maximum rpm
25(平型)	19	M10	AWA	30	1	50m/s 38,200m/min ⁻¹
38(平型)						50m/s 25,100m/min ⁻¹
50(平型)						50m/s 19,100m/min ⁻¹

対応機種 Corresponding model	25(平型) (Flat type)	38(平型) (Flat type)	50(平型) (Flat type)	備考 Remarks
HSM-380F	○	○	×	平型砥石用アタッチメント使用 Attachment for flat wheel
HSI-670F			○	—
HIC-250II			○	平型砥石用アタッチメント使用(別売) Attachment for flat wheel (option)
HIC-802			○	—

バインといし Cement Bonded Wheel

- ・バイングラインダで使用する
水冷式の刃研ぎ専用の砥石です。
- ・A grinding wheel exclusively for water cooled sharpening used with knife grinders.
- ・It features a light touch when rubbing, no worries about tempering.



形状 Shape	外径 Outer diameter (mm)	厚 Thickness (mm)	穴径 Hole diameter (mm)	入り数 Package contents	最高使用周速度 Maximum peripheral usage speed 最大回転数 Maximum rpm
片テーパ型 One side taper type	70	4	10	1	41m/s 11,100m/min ⁻¹

ミニといし Mini-grinding Wheel

- ・超小型万能サンダHSF-50F T2の専用砥石です。
200枚/20枚/3枚入りがあります。
- ・Dedicated grinding wheel for the HSF-50F T2 compact multipurpose sander.



形状 Shape	外径 Outer diameter (mm)	厚 Thickness (mm)	穴径 Hole diameter (mm)	砥粒 Abrasives	粒度 Grain size	最高使用周速度 Maximum peripheral usage speed 最大回転数 Maximum rpm
オフセット型 Depressed center type	70	2	10	AWA BF	60	57m/s 15,500m/min ⁻¹

アクセサリ


Grinder Accessories

ラバーパット・止め金具 Rubber Pad・Locking nut



品名 Product name	入り数 Package contents
100φ用ラバーパット φ100 Rubber backing pad	1
100φ用止め金具 φ100 Locking nut	
125φ用ラバーパット φ125 Rubber backing pad	
125φ用止め金具 φ125 Locking nut	

軸付砥石 Mounted Wheel



品名 Type	寸法 (a×b×c×d) Dimensions	形状 Shape	入り数 Package contents
No.11	φ8 × 20 × 3 × 50	円柱形 Cylinder	1
No.12	φ10 × 20 × 6 × 60	円柱形 Cylinder	
No.13	φ19 × 32 × 6 × 72	円錐形 Cone	
No.14	φ25 × 25 × 6 × 60	円柱形 Cylinder	
No.15	φ19 × 38 × 6 × 73	尖頭円柱形 Cusped cylinder	

使用砥石について

当社では下図の砥石を用意しておりますので、ご使用の際は「富士製砥石」とご指定ください。

No.11	No.12	No.13	※No.14	No.15
φ8×20×3×50 max 106,000min ⁻¹	φ10×20×6×60 63,000min ⁻¹	φ19×32×6×72 33,000min ⁻¹	φ25×25×6×60 25,000min ⁻¹ ※HSM-90使用不可 ※The No.14 cannot be used for HSM-90.	φ19×38×6×73 33,000min ⁻¹
(mm)				

上記以外別途受注生産可能です。
Separately, made-to-order is possible.

詳しくは弊社にお問い合わせください。
Please contact us for more details.

サンディングペーパー Sanding Paper



- ・超小型万能サンダHSF-50Fの専用ペーパーです。
- ・Dedicated paper for the HSF-50F compact multipurpose sander.

番手 Grit size	パット Pad	備考 Remarks	入り数 Package contents	最高使用周速度 Maximum peripheral usage speed 最大回転数 Maximum rpm
#40	共通	HSF-50F専用品 Exclusively for HSF-50F	10	57m/s
#80				15,500m/min ⁻¹

防振ハンドル Vibration Preventing Handle



ツバ付き (M8) ツバ付き (M14)

ツバ付 With round guard

電気グラインダ・高周波グラインダφ100用・φ125用 (M8)

For Angle grinder, For High Frequency grinder φ100・φ125 (M8)

電気グラインダ・φ150用・φ180用 (M14)

For Angle grinder, φ150・φ180 (M14)

高周波グラインダφ180用 (M14)

For High Frequency grinder φ180 (M14)

ハイパワーブラシ High power Brush



ドイツ製

鉄用

Made in Germany
For iron

※ワイヤー材質:ハイカーボンスチール ヒネリタイプ ※Material of wire: High carbon steel Twist type

外径(mm) Outer diameter	アーバーホール Arbor hole	線径 Wire diameter	トリム長 Trim length	最大回転数(min ⁻¹) Maximum rpm
65	M10/1.5	0.35	L=20	12,500

用途・形状

- 錆び落とし スクラップの除去
- 溶接後の仕上げ ペイント剥がし
- スケール除去

Application

Deburring rust, scrap, paint, and scale
Finishing after welding

ワイヤーブラシ Wire Brush



60φ波
60φWave

60φネジリ
60φTwist

67φベベル(かさ型)
67φBevel

ナット付 Nut included

外径(mm) Outer diameter	穴径(mm) Hole diameter	線径 Wire diameter	トリム長 Trim length	最大回転数(min ⁻¹) Maximum rpm
60	M10	波 Wave	L=27	13,000
		波 ステン Wave Stainless		
		ネジリ Twist		
90	M16	波 Wave	L=30	10,000
		波 ステン Wave Stainless		
		ネジリ Twist		
120	M16	波 Wave	L=38	6,800
		波 ステン Wave Stainless		
		ネジリ Twist		

外径(mm) Outer diameter	穴径(mm) Hole diameter	線径 Wire diameter	トリム長 Trim length	最大回転数(min ⁻¹) Maximum rpm
67	M10	0.3	L=15	13,000

※注) 超小型万能サンダHSF-50F T2専用になります。【型式MS-201】

※ Exclusively for versatile micro-sander HSF-50F T2 [Type MS-201]

※注) ベベルにはナットは付属されていません。

※ A nut is not included on bevel type.

ニューダービー面取器 Pipe Reamer "NEW DERBY"


刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れサイズ、用途に合わせてご使用いただけます

With a large number of blades, metal housing specifications with excellent durability, available to use on different sizes and applications.



パイプ管の断面(内・外)バリ取り仕上げ用

For deburring finish in the section (inner & outer) of the pipe

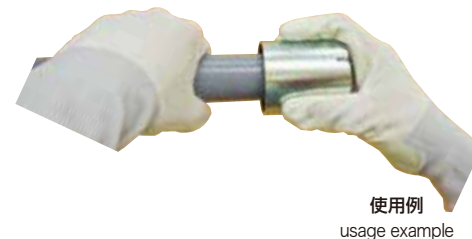

使用例
usage example

形式 Model	使用径 Diameter capacity	刃数 Number of blades	用途 Application
1-1/4	1-1/4" まで up to 1-1/4"	6枚 6pcs	ビニール PVC
1-1/2	1-1/2" まで up to 1-1/2"		
2	2" まで up to 2"		
2-1/2	2-1/2" まで up to 2-1/2"		
3-1/2※	1-1/4" ~ 3-1/2" まで up to 1-1/4" 3-1/2"	8枚 8pcs	銅、真鍮、 鋼管、 アルミ等 Copper, Brass, Aluminum etc.
4-1/2※	1-1/2" ~ 4-1/2" まで up to 1-1/2" 4-1/2"		
M-38	1-1/2" まで up to 1-1/2"		
M-50	2" まで up to 2"		

※注) 3-1/2、4-1/2はハンドル付

※Note: 3-1/2 and 4-1/2 come with a handle.